

# U\*psi F für die Dämmebene:

Hoch wärmegeklämt bauen und sanieren für die Standards von morgen.



U\*psi F im Neubau vor einer Massivholzkonstruktion



U\*psi F, eingesetzt als Kontersparren



U\*psi F, eingesetzt bei der Sanierung von Mauerwerk

Nicht gebrauchte Energie ist nicht nur am umweltfreundlichsten, sie ist auch die Preisgünstigste. Mit U\*psi werden grosse Dämmstoffdicken einfach und praxisingerecht umgesetzt – als Unterkonstruktion für Fassade oder im Dach wie auch im tragenden Wandbauteil.

Das wärmebrückenminimierte Konstruktionsprinzip erleichtert dabei das Erreichen der zukunftsfähigen Passivhaus- oder Minergie-P-Standards. Durch seine Montagefreundlichkeit eignet sich U\*psi – übrigens aus natürlichem Holz – besonders auch für die energetische Sanierung.

Mehr über die wirtschaftliche Alternative zu Vollholzrippen sowie Ausführungsdetails finden Sie im Internet:

[www.lignotrend.com](http://www.lignotrend.com)

U*psi	Typ F
<b>Einsatzbereiche</b>	Distanzhalter für Dämmungen Wand, Dach (Kontersparren), Boden Neubau und Sanierung.
<b>Typische U-Werte</b> (angen. Flächenanteil von Dämmständer u. Leibungen: 15%)	(auf Brettsperrholzwand d= 90 mm, Dämmung WLG 040, aussenseitig 60 mm Überdämmung) 200 mm: 0,15 W/m <sup>2</sup> K    240 mm: 0,13 W/m <sup>2</sup> K 300 mm: 0,11 W/m <sup>2</sup> K    360 mm: 0,10 W/m <sup>2</sup> K
<b>Dämmung</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>120, 158, 200, 240, 300 und 360 mm (Typ F)</li><li>Einblasdämmungen, z.B. Zellulose, Holz-faser (Vlies im Ständer trennt Kammern)</li><li>Weiche Dämm-Matten</li></ul>
<b>Montage</b>	auf Holz: Holzschrauben auf Mauerwerk: Durchsteckdübel
<b>Baubiologie</b>	natureplus-Zertifikat Nr. 0211-0606-014-1



## Informationsanforderung Fax: +49 (0)7755 9200-55

Bitte senden Sie uns nähere Unterlagen:

- zum **U\*psi**-Dämmständer.
- zum Lignotrend-Bausystem allgemein.
- Wir haben ein konkretes Bauvorhaben. Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf.

Absender:

Firma \_\_\_\_\_

Name \_\_\_\_\_

Strasse, Nr. \_\_\_\_\_


PLZ, Ort \_\_\_\_\_

Telefon \_\_\_\_\_

Telefax \_\_\_\_\_

E-Mail \_\_\_\_\_

LIGNOTREND GmbH  
Landstraße 25 D-79809 Weilheim-Bannholz  
Tel.: +49 (0)7755 9200-0 Fax: 9200-55  
info@lignotrend.com www.lignotrend.com

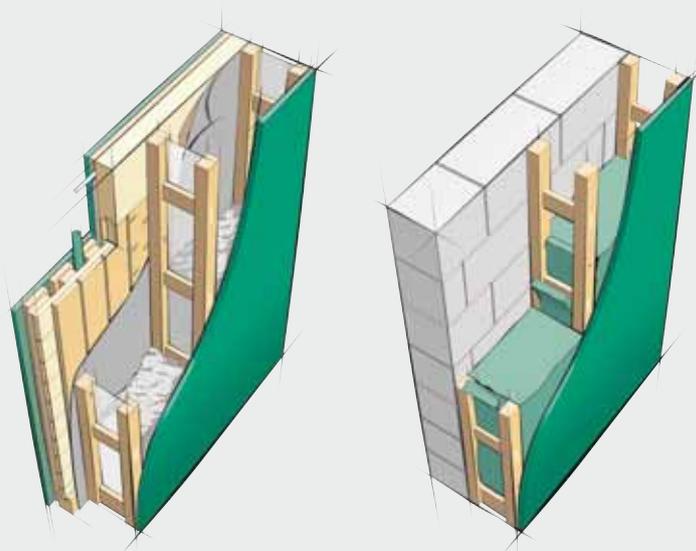

**LIGNO TREND®**

Für eine nachhaltige Holz-Baukultur.