

Neue Ansichten: LIGNO Fassade.

Elementierte Leistenfassade aus formstabilem Brettsperrholz.



Mit den neuen Fassadenelementen von Lignotrend wird die gestalterisch aktuelle Leistenoptik besonders hochwertig und dabei schnell und wirtschaftlich hergestellt.

Die Leisten sind an einem Brettsperrholz-Bauteil bereits fest mit einer Hinterlüftungslattung verbunden. Damit bringen sie die fertige Unterkonstruktion ab Werk mit und können direkt auf die Wandoberfläche montiert werden.


Hergestellt werden die astreinen Oberflächen aus resistentem Douglasienholz (rift-/halbrift-geschnitten für minimierte Rissbildung). Alternativ kann auch astreines Tannenholz verwendet werden, wenn eine Farbgestaltung vorgesehen ist.

Etwa alle 5 cm ist die Oberfläche durch eine Fräsung gegliedert, aber dennoch geschlossen. Am Vertikalstoss erfolgt die Verbindung mit Doppelnut- und Feder (Kamm), an den Seiten durch ein Metallprofil.

Weitere Informationen auf unserer Internetseite:

www.lignotrend.com/fassade

LIGNO Fassade

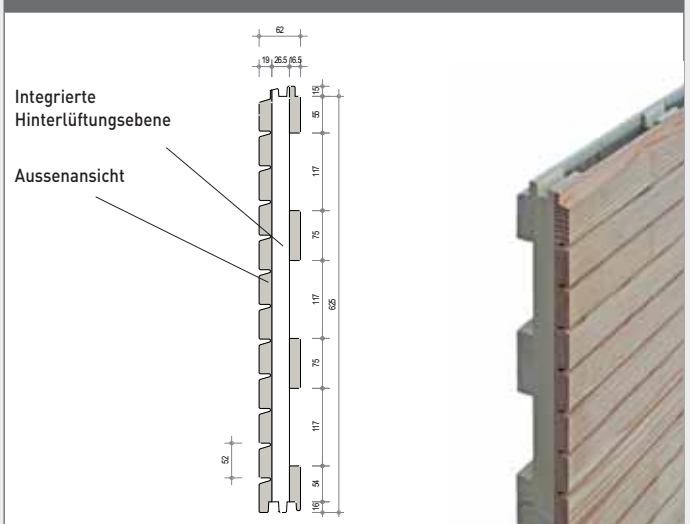

Einsatzbereiche	Hinterlüftete Fassadenkonstruktionen bei Neubau und Sanierung
Abmessungen	Stärke: 62 mm Längen: - 2930 mm (Standard) - 2400 bis 8000 mm (endlos, mit Kappschnitt ohne stirnseitigen Schlitz) Breite: 625 mm
Material	Einheimische Fichte / Tanne Oberflächen: (nähere Infos siehe Dokumentation) - Douglasie (astrein) - Weisstanne astrein, lebhaft z. B. bei Farbbehandlung

Informationsanforderung Fax: +49 (0)7755 9200-55

Bitte senden Sie uns nähere Unterlagen:

- zur LIGNO Fassade.
- zum Lignotrend-Bausystem allgemein.
- Wir haben ein konkretes Bauvorhaben. Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf.

Absender:

Firma _____

Name _____

Strasse, Nr. _____

PLZ, Ort _____

Telefon _____

Telefax _____

E-Mail _____

LIGNOTREND GmbH
Landstraße 25 D-79809 Weilheim-Bannholz
Tel.: +49 (0)7755 9200-0 Fax: 9200-55
info@lignotrend.com www.lignotrend.com

LIGNO TREND®

Für eine nachhaltige Holz-Baukultur.